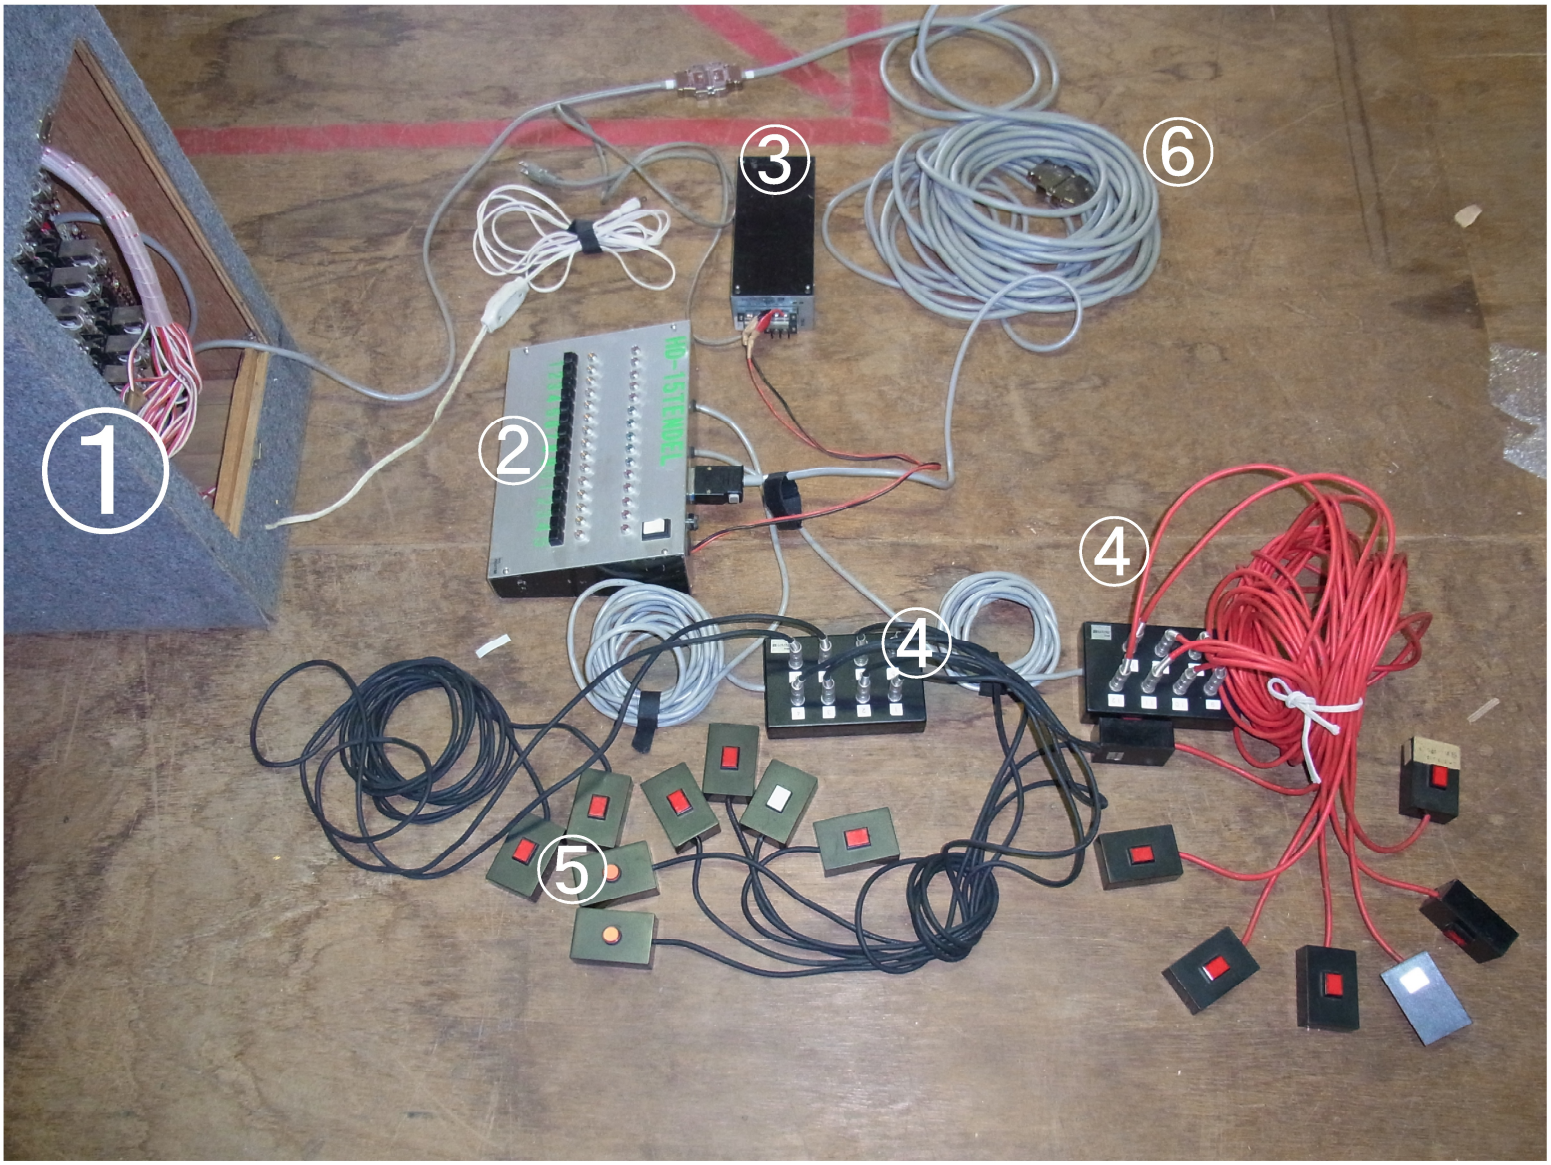

①本体(得点表示板)
②集計スイッチBOX
③集計スイッチBOX電源ユニット
④インプットBOX(2ケ)
⑤採点スイッチ(15ヶ)
⑥接続ケーブル

■接続

1. ⑥のケーブルで①本体と②集計スイッチBOXを接続します。
2. ①本体のコンセント(白コード)と③電源ユニットのコンセント(グレーコード)を電源に差し込みます。
   ※本体の白いコンセントにはスイッチがあります。【入】になっているかを確認してください。
3. ④インプットBOXに⑤採点スイッチを15ヶ全て差し込みます。
4. 電源を入れます。②集計スイッチBOX右上の白いスイッチを押してONにしてください。

以上で接続は終わりです。
②集計スイッチBOXを操作係の場所へ、⑤採点スイッチをテーブルなど各採点者の場所へ並べてください。

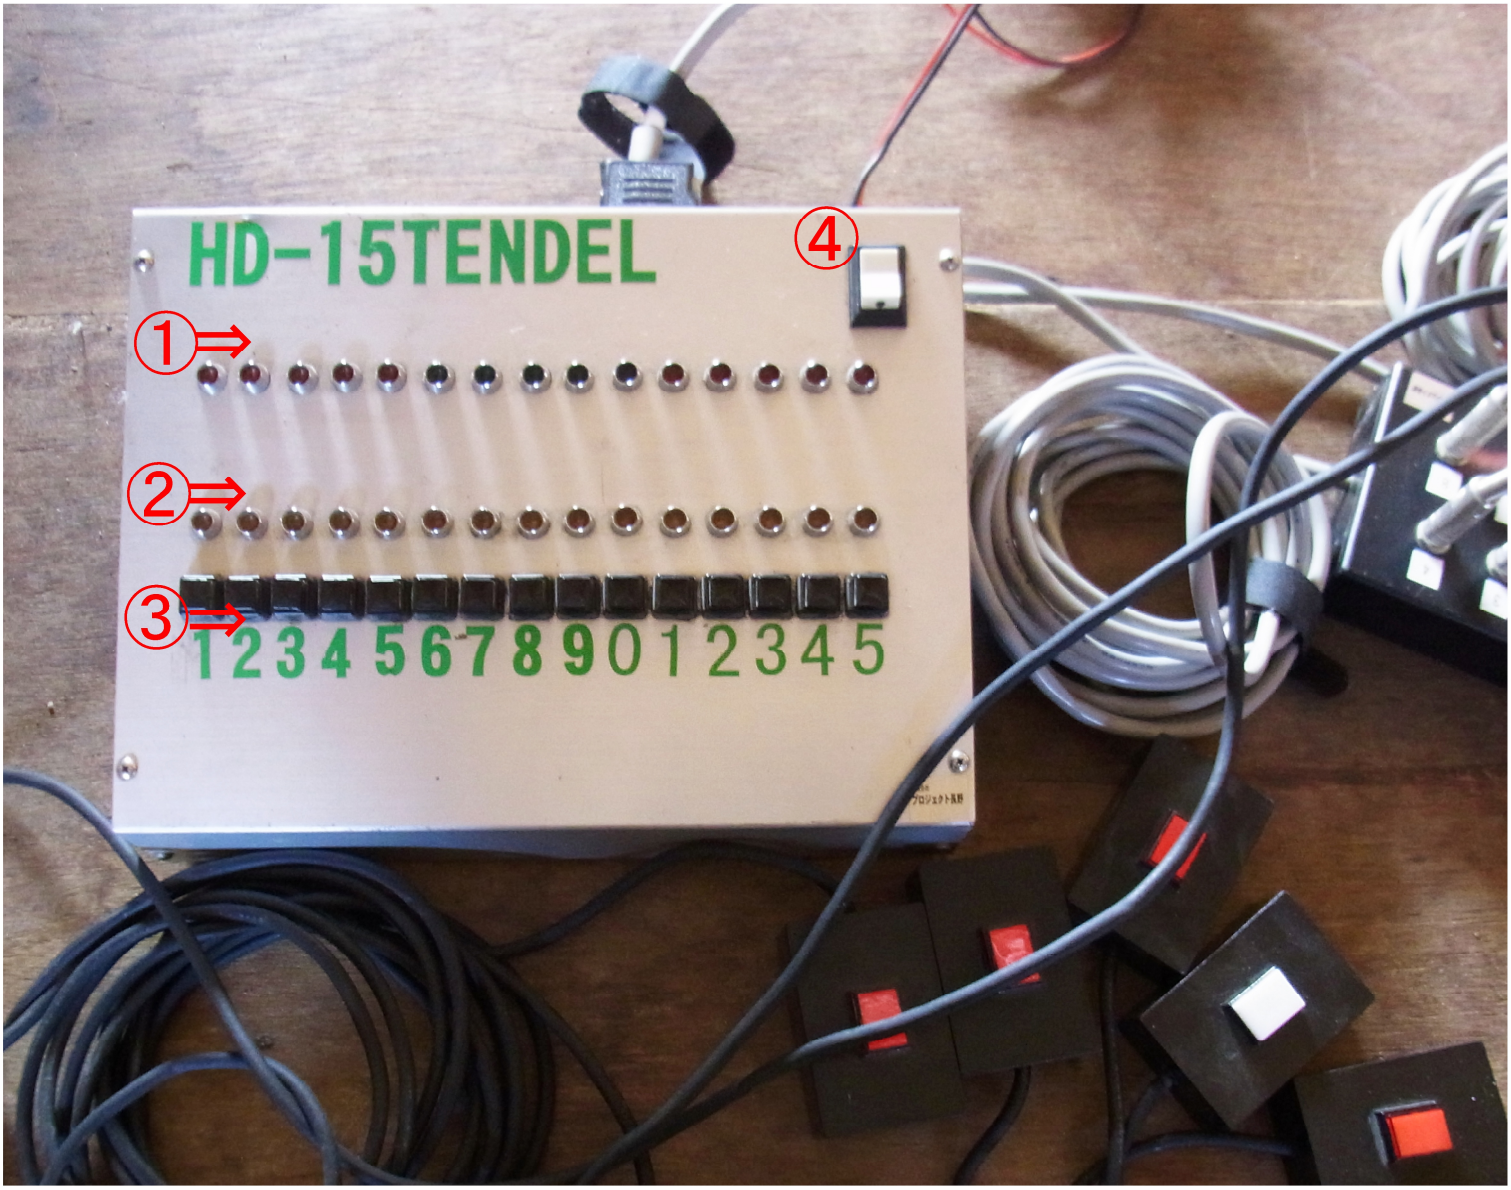

①採点者ランプ

採点者スイッチが押されると、押されたスイッチの番号のランプが光ります。
※番号は最下段の数字シールに対応しています。

②表示板ランプ

③の点灯スイッチを押し、本体(得点表示板)のランプを点灯させると点灯させた番号のランプが光ります。

③点灯スイッチ

このスイッチを押すことで本体(得点表示板)のランプを点灯させる事ができます。

■実際の使用方法

・演目終了後、採点者が合格とした場合、採点スイッチを押します。
・集計スイッチBOXの採点者ランプが点灯します。
・操作係は採点者のボタンがいくつ押されたかを確認し、それと同じ数の点灯スイッチを押します。
　このとき、1から順番にスイッチを押し、本体(得点表示板)の下から順に点灯するようにしてください。

■効果音について
　効果音は別途サンプラーマシンを使用します。
　ミキサー・アンプ・スピーカー等音響機器が必要です。